


USIT- RING

- 47 Especificações Técnicas
- 47 Desenhos Técnicos
- 48 Tabelas Usit-Ring

USIT-RING

O Usit-Ring chamado anel Usit é uma vedação plana metálica com ressalto de vedação elástica de borracha em forma de trapézio vulcanizada no lado interno (U) ou no

lado externo (UA) para vedação estática de uniões rosca-
das e conexões de flange.

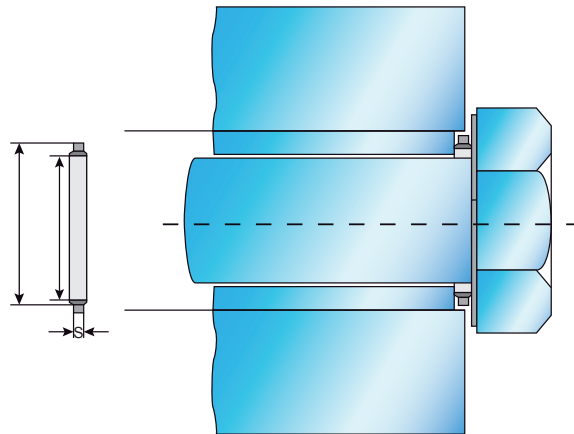

USIT-RING

DIMENSÕES

D.E	(*)	H	Metr.	With	BSP
7,60	3,80	1,0	M03	-	-
7,20	4,10	1,0	M03	-	-
7,00	4,50	1,0	M03	-	-
8,60	4,90	1,0	M04	-	-
9,00	5,70	1,0	M05	-	-
9,20	6,20	1,0	M05	-	-
11,00	6,70	1,0	M05	-	-
10,00	6,70	1,0	M05	-	-
12,00	7,10	1,0	M06	-	-
10,20	7,30	1,0	M06	-	-
13,40	8,50	1,0	M07	-	-
13,00	8,70	1,0	M08	0,3125	-
14,00	8,70	1,0	M08	-	-
16,00	8,70	1,0	M07	-	-
13,30	9,30	1,0	M08	-	-

USIT-RING

DIMENSÕES

D.E	(*)	H	Metr.	With	BSP
14,60	9,30	1,0	M08	-	-
16,00	10,70	1,5	M08	-	R 1/8
18,00	10,70	1,5	M08	-	-
16,30	11,40	1,5	M10	-	-
18,50	11,80	1,5	M10	-	-
19,10	11,80	1,5	M10	-	-
22,00	12,35	1,5	M14	-	-
18,00	12,70	1,5	M10	-	-
20,00	12,70	1,5	M10	-	-
20,00	13,70	1,5	M12	-	-
22,00	13,70	1,5	M12	-	-
18,70	14,00	1,5	M12	-	-
22,00	14,70	1,5	M12	-	-
22,00	14,70	1,5	M14	0,5000	R 1/4
22,70	16,00	1,5	M14	-	-
24,00	16,70	1,5	M14	-	-
24,00	16,70	1,5	M16	0,6250	-
24,00	17,40	1,5	M14	-	-
24,70	18,00	1,5	M16	-	-
26,00	18,70	1,5	M18	-	-
26,00	18,70	1,5	M16	-	-
26,00	19,70	1,5	M16	-	-
28,00	20,70	1,5	M20	0,7500	-
28,00	20,70	1,5	M16	-	-
28,00	22,50	1,5	M20	0,7500	-
17,60	11,50	1,6	M10	-	-
16,00	10,35	2,0	M08	-	-
20,57	13,74	2,0	-	-	-
24,00	17,28	2,0	-	-	-

USIT-RING

DIMENSÕES

D.E	(*)	H	Metr.	With	BSP
28,58	21,54	2,0	D1/2	-	-
30,00	22,70	2,0	M20	-	-
30,00	22,70	2,0	M22	-	-
32,00	24,70	2,0	M20	-	-
32,00	24,70	2,0	M24	-	R 5/8
35,00	26,70	2,0	M22	-	-
35,00	26,70	2,0	M26	1	R 3/4
36,00	27,20	2,0	M24	-	-
36,00	27,20	2,0	M27	-	-
35,00	28,00	2,0	M24	-	-
37,00	28,70	2,0	M24	-	-
39,00	31,00	2,0	M27	-	-
39,00	31,00	2,0	M30	-	R 7/8
42,00	33,70	2,0	M27	-	-
42,00	33,70	2,0	M33	-	R 1
43,00	34,30	2,0	M27	-	-
46,00	36,70	2,0	M30	-	-
46,00	36,70	2,0	M36	-	-
22,29	14,86	2,1	M12	-	-
11,00	6,70	2,5	M05	-	-
28,58	21,54	2,5	-	-	-
28,70	21,50	2,5	M18	-	-
31,75	23,49	2,5	-	-	-
38,10	30,81	2,5	-	-	-
51,00	40,00	2,5	M27	-	-
58,60	48,44	2,5	-	-	-
21,50	13,60	2,5	M15	-	-
28,50	18,60	2,5	M20	-	-
53,00	42,70	3,0	M36	-	-

USIT-RING

DIMENSÕES

D.E	(*)	H	Metr.	With	BSP
52,50	42,70	3,0	M42	1.5/8	R 1.1/4
59,00	48,70	3,0	M36	-	-
59,00	48,70	3,0	M48	-	R 1.1/2
60,00	52,00	3,0	M40	-	-
64,50	53,30	3,0	M42	-	-
73,00	60,70	3,0	M48	-	-
58,60	48,44	3,3	-	-	-
69,85	54,89	3,3	-	-	-